

Mini / MC35

MC35 UL Lampada+Cicalino 10-30V RGB M12

Codice articolo:	241.340.50
Serie:	MC35

**DATI MECCANICI**

Altezza	64 mm
Diametro	35 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Milky
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65 IP69K
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	65 g
Peso del prodotto	35 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	10-30V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Corrente nominale di esercizio	45 mA
Corrente di spunto nominale	850 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Nell'area connessioni: 2	

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	MC 7 colori
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	80 dB
Immagine del segnale acustico	Suono continuo
Frequenza acustica	3400 Hz

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / MC35

MC35 UL Lampada+Cicalino 10-30V RGB M12

Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	10 anni
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	201




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini / MC35

MC35 UL Lampada+Cicalino 10-30V RGB M12

DISEGNO

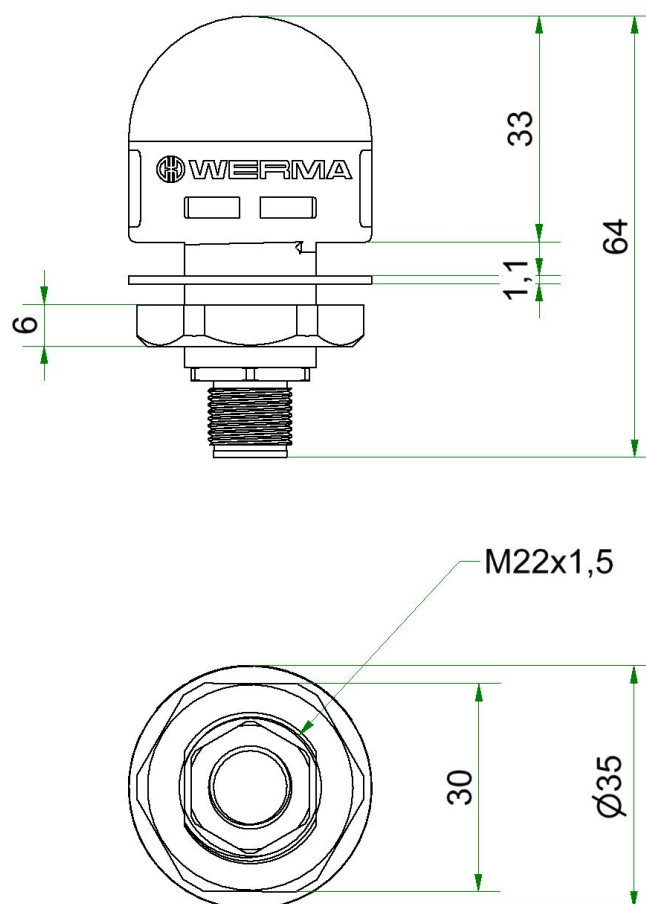

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.