

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

**Ronfleur électronique EM contin/pulsé 24**

N° de l'article: 119.068.15

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Hauteur                       | 49 mm            |
| Diamètre                      | 43 mm            |
| Matériaux                     | PC/ABS           |
| Couleur du boîtier            | Gris             |
| Indice de protection          | IP30             |
| Raccordement                  | Fiche plate      |
| Type de fixation              | Montage encastré |
| Température minimum de servic | 0°C              |
| Température maximum de servic | +60°C            |
| Poids avec emballage          | 45 g             |
| Poids du produit              | 32 g             |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 20 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | <500mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 2                      |

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Volume (max) à 1m          | 90,0 dB (A)                              |
| Image de signal acoustique | Tonalité continue<br>Tonalité pulsations |
| Fréquence sonore           | 2400 Hz                                  |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h                             |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |
| Conformité UL                | Non |
| Conformité FCC               | Non |
| Conformité IC                | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

## Ronfleur électronique EM contin/pulsé 24

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

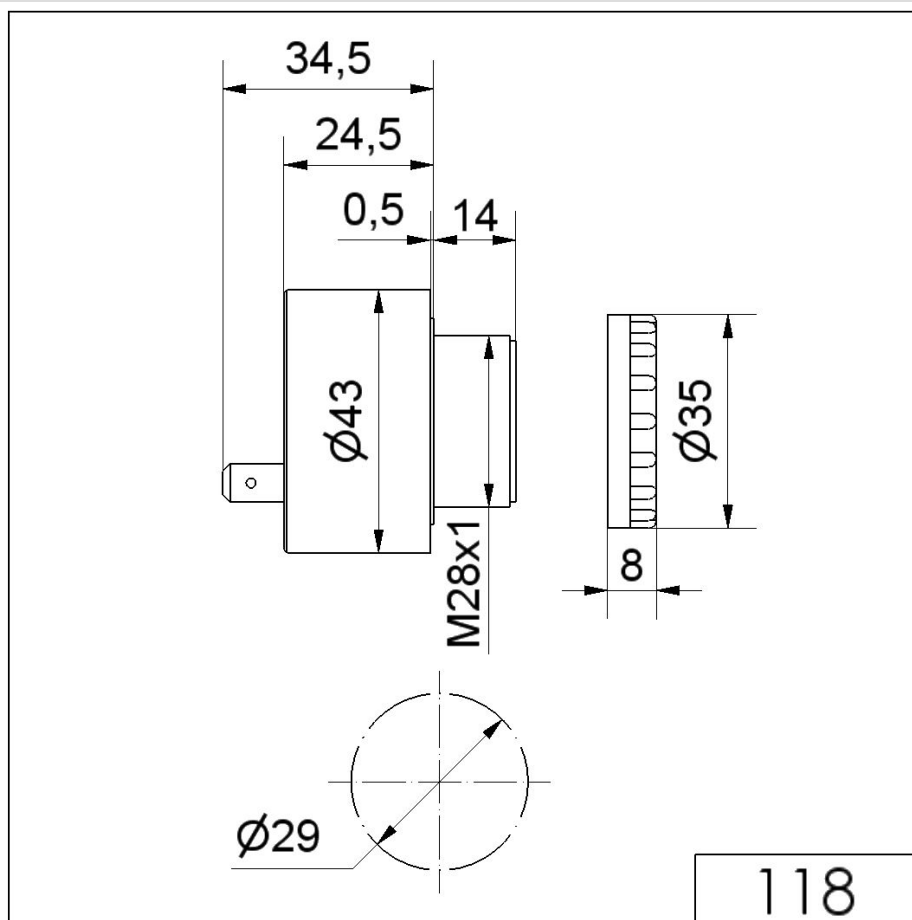

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.