

Mini Luces empotrables / MC35

**MC35 UL Lampada incasso 10-30V RGB M12**

Nº de artículo:	241.320.50
Serie:	MC35

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	64 mm
Diámetro	35 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Translucido
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65 IP69K
Conexión	Enchufe M12 de 5 polos
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	65 g
Peso del producto	35 g

**DATOS ELÉCTRICOS**

Tensión de servicio	10-30V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Corriente nominal	30 mA
Corriente de entrada nominal	850 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2

**DATOS ÓPTICOS**

Fuente de luz	LED
Color de la luz	MC 7 colores
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

**DATOS DE APROBACIÓN**

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X





Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini Luces empotrables / MC35

## MC35 UL Lampada incasso 10-30V RGB M12

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	25 años
Conforme con VdS	No
MTTF-valor [años]	206

### DIBUJO

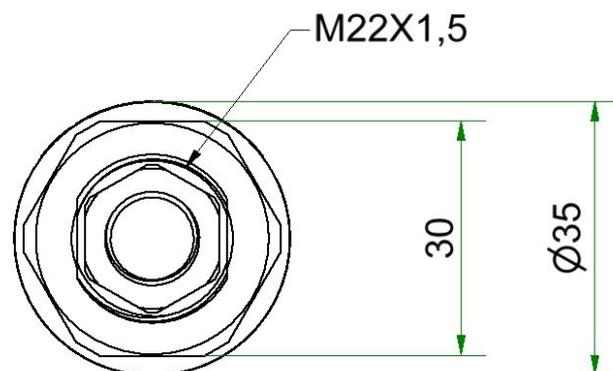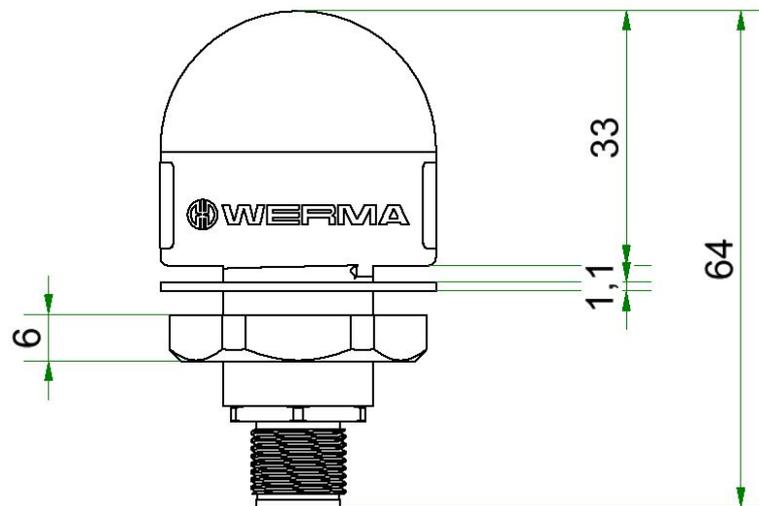

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.