

Mini / MC35

MC35 UL Feu + Ronfleur 24V RGY M12

| | |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 241.440.55 |
| Série: | MC35 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Hauteur | 64 mm |
| Diamètre | 35 mm |
| Matériaux | PC |
| Couleur de la calotte | Translucide |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Indice de protection | IP65 IP69K |
| Raccordement | Fiche M12 à 5 broches |
| Décharge de traction | Protection à l'extraction |
| Type de fixation | Montage encastré |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage | 65 g |
| Poids du produit | 35 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V |
| Type de tension de service | DC |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 24 VDC |
| Courant nominal de service | 45 mA |
| Courant d'appel nominal | 165mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 Dans la zone de connexion : 2 |

DONNÉES OPTIQUES

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Source de lumière | LED |
| Couleur de lumière | Jaune Rouge Vert |
| Image de signal optique | Fixe |
| Durée de vie optique | max. 50 000 h |

DONNÉES ACOUSTIQUES

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m | 80 |
| Image de signal acoustique | Tonalité continue |
| Fréquence sonore | 3400 Hz |
| Durée de vie acoustique | min. 5 000 h |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / MC35

MC35 UL Feu + Ronfleur 24V RGY M12

| DONNÉES D'APPROBATION | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité à CCC-Ex | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 4X |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Non |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM | Non |
| Conformité AS-I | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | 10 ans |
| Conformité à VdS | Non |
| MTTF-valeur [années] | 543 |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / MC35

MC35 UL Feu + Ronfleur 24V RGY M12

DESSIN

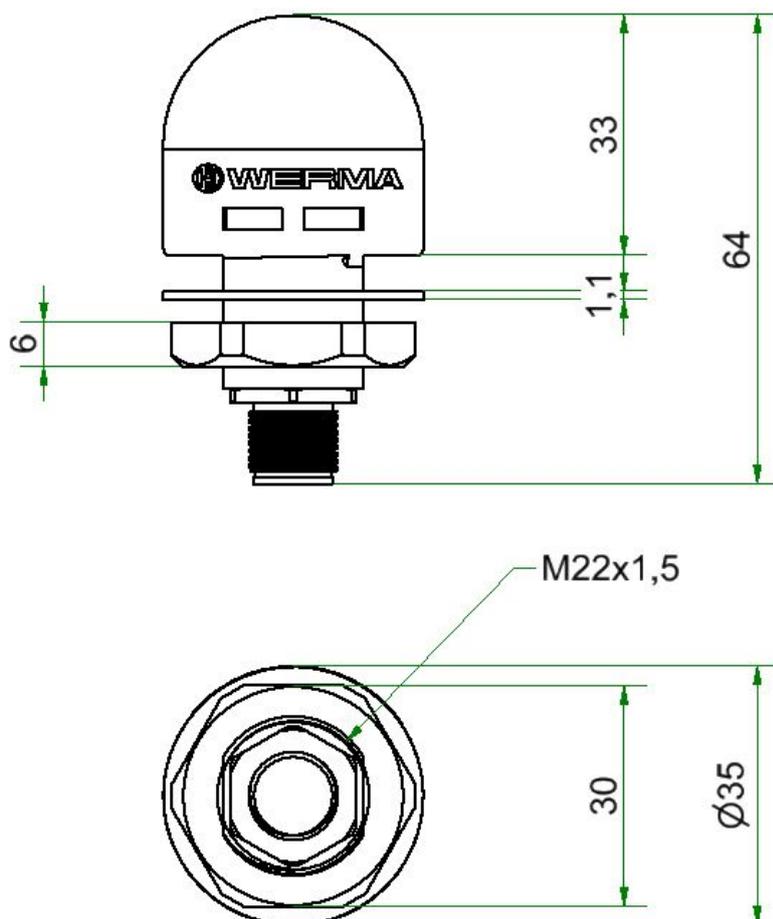

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.